

TRAIL 150.4

2025

TR4FJX700250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Trail, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation	CASSETTE Shimano, Deore, CS-M6100 12V, 10-51	PNEU AR Maxxis, Rekon, 29x2.40, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)
FOURCHE RockShox, PSYLO Silver RC, ressort Solo Air, réglage externe du rebond, cartouche Motion Control avec réglage de la compression basse vitesse et blocage, débattement 150mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue	CHAÎNE Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons	GUIDON Moustache, aluminium, 760mm, 31.8mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°
AMORTISSEUR Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 205-60mm, 150mm de débattement	MANETTE Shimano, Deore, SL-M6100, 12 vitesses	POTENCE Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm
MOTEUR Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85Nm	PÉDALIER Moustache, aluminium forgé, 165mm	JEU DE DIRECTION FSA, N°55R/57, roulements scellés
BATTERIE Bosch, PowerTube 750Wh, horizontale, Smart System	FREIN AV Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons	POIGNÉES SB3, Race
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	FREIN AR Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons	SELLE Moustache, Sport, rails acier
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AV Magura, MDR-C, 203mm	TIGE DE SELLE EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 170mm
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	DISQUE AR Magura, MDR-C, 203mm	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 38.6mm
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	MOYEU AV Shimano, 28 trous, 15x110mm, axe traversant	ECLAIRAGE AV -
AUTONOMIE DISTANCE* 117 km	MOYEU AR Shimano, 28 trous, 12x148mm, axe traversant	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
DÉRAILLEUR Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage	TAILLE XL
PLATEAU FSA, Narrow Wide, 34 dents	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage	COULEUR Noir / Ocre brillant
	PNEU AV Maxxis, Rekon, 29x2.40, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)	POIDS 25.1 kg
		PTAC 140 kg

TRAIL 150.4 2025

TR4FJX700250



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

TRAIL 150.4

2025

TR4FJX700250

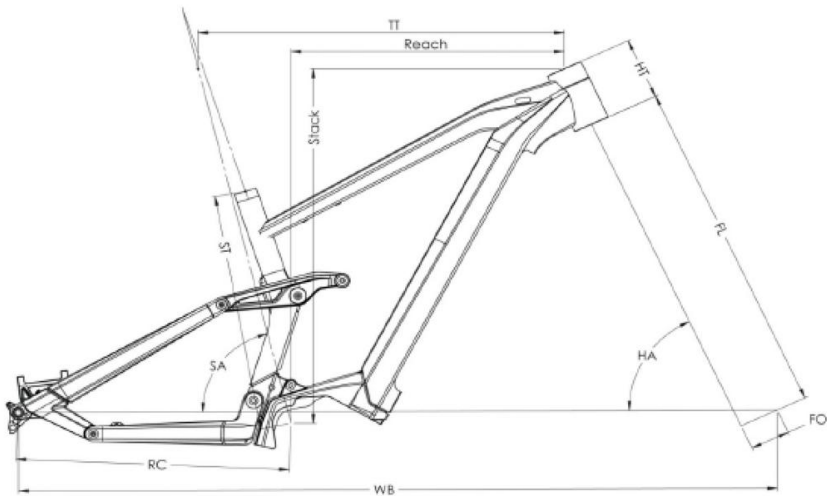

Trail 150.2 / 4

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	588	618	643	668
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1218	1250	1279	1306
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	560	560	560	560
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,6	76,6	76,6	76,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
SO - Enjambement / Standover	mm	836	845	863	873



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE