DIMANCHE 28 ROAD 2

D82OGM400260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO
Dimanche 28 Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, integrazione CompactTube e passaggio interno dei cavi

FORCELLA
Dimanche 29/28, alluminio, con canotto dello sterzo conico 1''1/8-1''1/2, attacco del freno diretto FlatMount da 180 mm, perno da 15x100 mm, Offset da 45 mm, per pneumatici da 700x50, attacchi per parafanghi e portapacchi

MOTORE
Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIA
Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

CONDIZIONI
Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA
Bosch, 2Ah

BCM
Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA
116 km

DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità

CORONA
FSA, Narrow-Wide, 42 denti, paracatena

CASSETTA
Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocità, 11-48T

CATENA
Shimano, LG500, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO
Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocità

GUARNITURA
Moustache, alluminio forgiato, 165 mm

FRENI ANTERIORE
Shimano, MT200/UR300, freno a disco idraulico

FRENI POSTERIORE
Shimano, MT200, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI
Shimano, 180mm

DISCHI POSTERIORI
Shimano, 160mm

MOZZI ANTERIORI
Moustache, 24H, 12x100mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI
Moustache, 24H, 12x142 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI
Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI
Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

RUEDAS
Moustache Al30 / Hutchinson Overide 700x38

PNEUMATICI ANTERIORI
Hutchinson, Overide, 700x38

PNEUMATICI POSTERIORI
Hutchinson, Overide, 700x38

MANUBRIO
Moustache, alluminio, 680 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO
Moustache, alluminio, corsa sospesa 10-20 mm, 90 mm

SERIE STERZO
Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno

MANOPOLE
SB3, Ergonomiche

SELLA
Selle Royal, VIVO

REGGISELLA
Moustache, alluminio, 27,2 mm, 350mm

MORSETTO SELLA
Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE
-

PEDALI
Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE
M

COLORE
Blue Grey glossy

PESO
17.5 kg

GVWR
120 kg

GARANZIA
5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori


Trova questa bici online

MOUSTACHE

DIMANCHE 28
ROAD 2

D82OGM400260



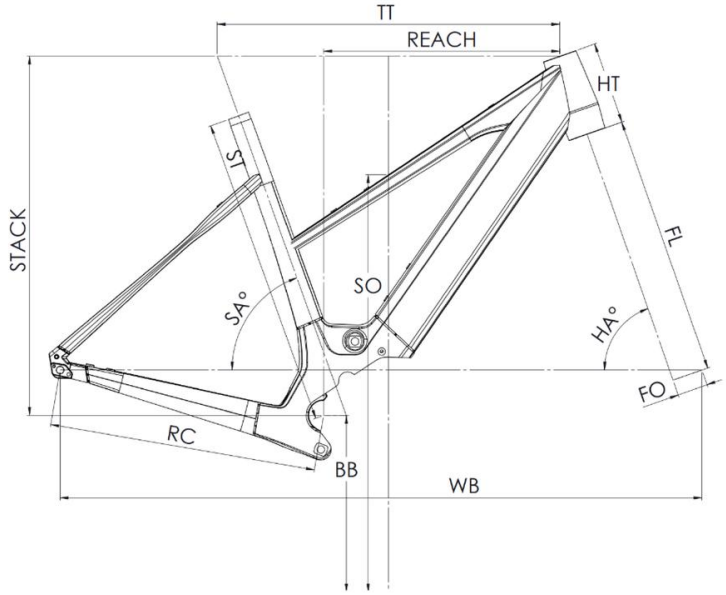

Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open

ST - Taille / Size	mm	430 (XS)	460 (S)	500 (M)
Taille utilisateur / User size	m	1,43 - 1,55	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	535	545	565
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	120	135
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1039	1049
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,6	73,3	73
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,3	70	70,7
Reach	mm	369	375	386
Stack	mm	566	569	586
SO - Enjambement / Standover	mm	662	664	680

Trova questa bici online

TOUSTACHE