

DIMANCHE 28

URBAN

D8UCNL400260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Dimanche 28, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, integrazione CompactTube e passaggio interno dei cavi

FORCELLA

SR Suntour, NRX32IL-D Air, comando di ritorno e di blocco, 40mm

MOTORE

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIA

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

AUTONOMIA

112 km

CARICABATTERIA

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Smartphone Grip

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità

CORONA

FSA, Narrow-Wide, 42 denti, paracatena

CASSETTA

Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocità, 11-39T

CATENA

Shimano, LG500, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocità

GUARNITURA

Moustache, alluminio forgiato, 165 mm

FRENI ANTERIORE

Shimano, MT200, freno a disco idraulico

FRENI POSTERIORE

Shimano, MT200, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI

Shimano, 160mm

DISCHI POSTERIORI

Shimano, 160mm

MOZZI ANTERIORI

Moustache, 24H, 15x100mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Moustache, 24H, 12x142 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI

Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

PNEUMATICI ANTERIORI

Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C

PNEUMATICI POSTERIORI

Schwalbe, G-One Comp K-Guard, 700x50C

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 680 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio forgiato 3D, 90 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno

MANOPOLE

SB3, Ergonomiche

SELLA

Selle Royal, VIVO

REGGISELLA

EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 75mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE

Supernova, E3 V521, 235 lumen, alimentato dalla batteria principale

LUCE POSTERIORE

Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

CAVALLETTO

Moustache, regolabile

PARAFANGHI

Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

PORTAPACCHI

Moustache, alluminio, light, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

L

COLORE

Black glossy

PESO

20.2 kg

GVWR

140 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

DIMANCHE 28

URBAN

D8UCNL400260

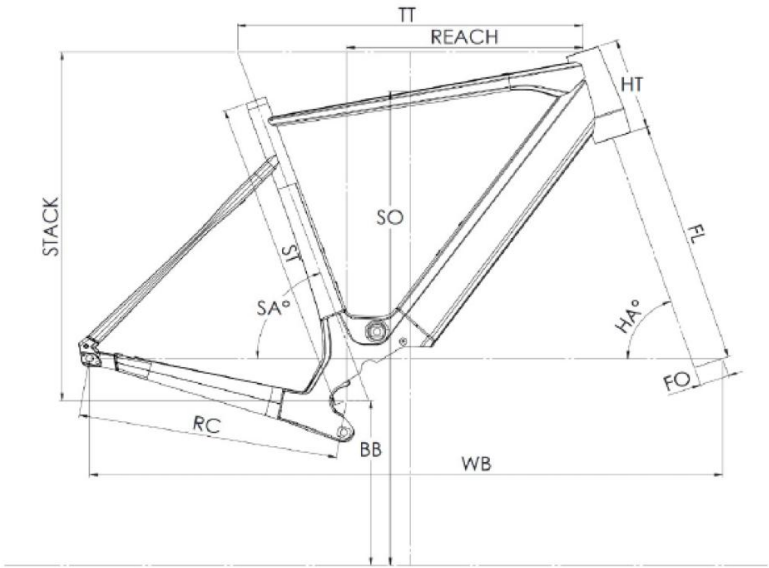

Dimanche 28 Urban

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53-1,68	1,66-1,81	1,79-1,94	1,92-2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1040	1050	1062	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	445	445	445	445
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	297	297	297	297
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72,5	72,5	72,5	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	68,9	69,6	70,2	70,9
Reach	mm	363	374	383	393
Stack	mm	576	594	620	642
SO - Enjambement / Standover	mm	782	810	839	860



Trova questa bici online

{NOUSTACHE