

DIMANCHE 28

ROAD 6 2025

DI28C0650240



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Dimanche 28, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, integrazione CompactTube e passaggio interno dei cavi	GUARNITURA FSA, alluminio forgiato, 170 mm	MANOPOLE Nastro manubrio Moustache
FORCELLA Dimanche 28, full carbon, con canotto dello sterzo conico 1"1/8-1"1/2, attacco del freno diretto FlatMount da 160 mm, perno da 12x100 mm, Offset da 50 mm, per pneumatici da 700x45, attacco per parafranghi	FRENI ANTERIORE SRAM, Apex AXS, freno a disco idraulico	SELLA Selle Royal, SRX
MOTORE Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm	FRENI POSTERIORE SRAM, Apex AXS, freno a disco idraulico	REGGISSELLA Moustache, alluminio, 27,2 mm, 350mm
BATTERIA Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System	DISCHI ANTERIORI SRAM, Paceline, 160mm	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
CONDIZIONI Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .	DISCHI POSTERIORI SRAM, Paceline, 160mm	LUCE ANTERIORE -
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	MOZZI ANTERIORI Mavic, 24H, 12x100 mm, perno passante	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
DISPLAY Bosch, Kiox 300, Smart System	MOZZI POSTERIORI Mavic, 24H, ID360, 12x142 mm, perno passante	MISURE M
REMOTE Bosch, System Controller e Mini Remote, Smart System	CERCHI ANTERIORI Mavic, Cosmic S 42 Disc, carbonio, 24 fiori, 700c, 21 mm di ampiezza interna, compatibile Tubeless	COLORE Fir Green glossy
AUTONOMIA DI DISTANZA 116 km	CERCHI POSTERIORI Mavic, Cosmic S 42 Disc, carbonio, 24 fiori, 700c, 21 mm di ampiezza interna, compatibile Tubeless	PESO 15.7 kg
DERAGLIATORE POSTERIORE SRAM, Apex XPLR AXS, 12 velocità, elettronica	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE	GVWR 120 kg
CORONA SRAM, Narrow-Wide, 44 denti, paracatena	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE	GARANZIA 5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori
CASSETTA SRAM, XPLR, PG-1231, 12 velocità, 11-44T	MANUBRIO Moustache, alluminio, Road, drop 105, reach 65, flare 20°, 440mm	
CATENA Sram, Apex, 12 velocità, 120 collegamenti	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio forgiato 3D, 70 mm	
	SERIE STERZO Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno	




Trova questa bici online

MOUSTACHE

DIMANCHE 28

ROAD 6 2025

DI28C0650240

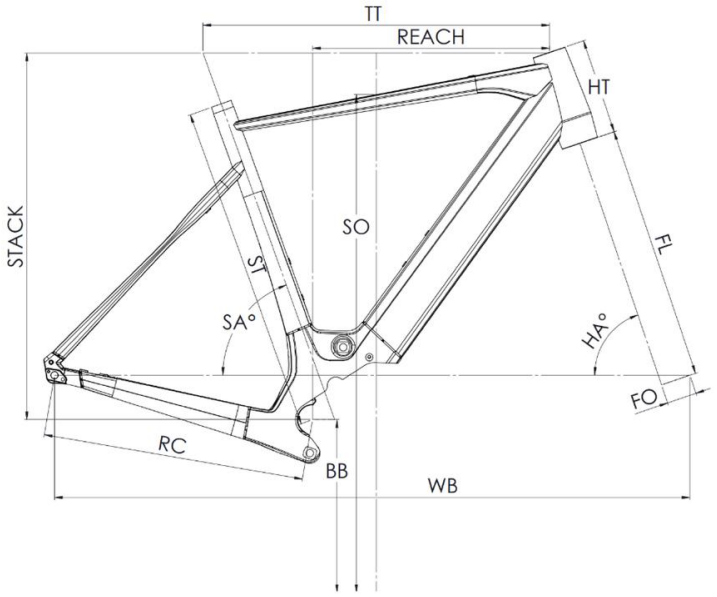

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Trova questa bici online

{NOUSTACHE