

GAME 150.6

G56FBL600250



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Game, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 150 mm, integrazione personalizzata della batteria PowerTube Bosch e della nuova unità di trasmissione CX, passaggio interno dei cavi, 12 x 148 mm, Boost

FORCELLA

Marzocchi, Bomber Z1, RAIL 2.0, Compression Sweep Adjust, escursione 160 mm, 15x110 mm, Boost, offset 44 mm, compatibile con mini-parafango

AMMORTIZZATORE

Moustache, Magic Grip Control 150, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, integrato 230x60 mm, escursione da 150 mm

MOTORE

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

AUTONOMIA

97 km

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

REMOTE

Bosch, System Controller e Mini Remote, Smart System

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 velocità

CORONA

Narrow-Wide, 34 denti

CASSETTA

Shimano, Deore, CS-M6100, 12 velocità, 10-51T

CATENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocità, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, Deore, SL-M6100, 12 velocità

GUARNITURA

FSA, alluminio, 165 mm

FRENI ANTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Magura, MDR-C, 203mm

DISCHI POSTERIORI

Magura, MDR-C, 203mm

MOZZI ANTERIORI

Shimano, 28H, 15x110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Shimano, 28H, 12x148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

CERCHI POSTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

PNEUMATICI ANTERIORI

Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEUMATICI POSTERIORI

Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 780 mm, 31.8mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upswEEP 4°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio forgiato 3D, 40 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno, multiutensile integrato

MANOPOLE

SB3, Race

SELLA

Selle Royal, SRX

REGGISELLA

EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 170mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 38.6mm

LUCE ANTERIORE

-

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

L

COLORE

Night Rider glossy

PESO

23.6 kg

GVWR

140 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

GAME 150.6

G56FBL600250

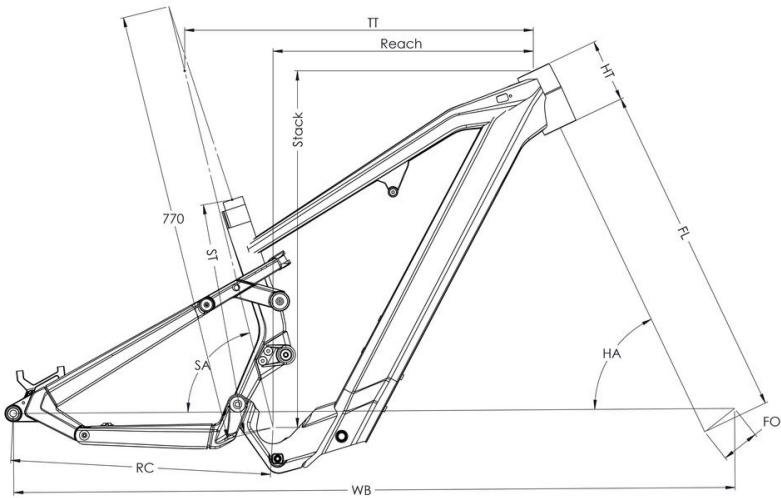

GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830



Trova questa bici online

{NOUSTACHE