GAME 150.6

G56FBL600250



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO
Game, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 150 mm, integrazione personalizzata della batteria PowerTube Bosch e della nuova unità di trasmissione CX, passaggio interno dei cavi, 12 x 148 mm, Boost

FORCELLA
Marzocchi, Bomber Z1, RAIL 2.0, Compression Sweep Adjust, escursione 160 mm, 15x110 mm, Boost, offset 44 mm, compatibile con mini-parafango

AMMORTIZZATORE
Moustache, Magic Grip Control 150, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, integrato 230x60 mm, escursione da 150 mm

MOTORE
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

REMOTE
Bosch, System Controller e Mini Remote, Smart System

CONDIZIONI
Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA
Bosch, 4Ah

BCM
Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA
97 km

DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 velocità

CORONA
Narrow-Wide, 34 denti

CASSETTA
Shimano, Deore, CS-M6100, 12 velocità, 10-51T

CATENA
Shimano, CN-M6100, 12 velocità, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO
Shimano, Deore, SL-M6100, 12 velocità

GUARNITURA
FSA, alluminio, 165 mm

FRENI ANTERIORE
Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE
Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI
Magura, MDR-C, 203mm

DISCHI POSTERIORI
Magura, MDR-C, 203mm

MOZZI ANTERIORI
Shimano, 28H, 15x110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI
Shimano, 28H, 12x148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI
Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

CERCHI POSTERIORI
Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 28 fori, 29", 30 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

RUEDAS
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5

PNEUMATICI ANTERIORI
Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEUMATICI POSTERIORI
Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANUBRIO
Moustache, alluminio, 780 mm, 31.8mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 4°

ATTACCO MANUBRIO
Moustache, alluminio forgiato 3D, 40 mm

SERIE STERZO
Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno, multiutensile integrato

MANOPOLE
SB3, Race

SELLA
Selle Royal, SRX

REGGISELLA
EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 170mm

MORSETTO SELLA
Moustache, alluminio, 38.6mm

LUCE ANTERIORE
-

PEDALI
Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE
L

COLORE
Night Rider glossy

PESO
23.6 kg

GVWR
140 kg

GAME 150.6

G56FBL600250



GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori


Trova questa bici online

MOUSTACHE

GAME 150.6

G56FBL600250



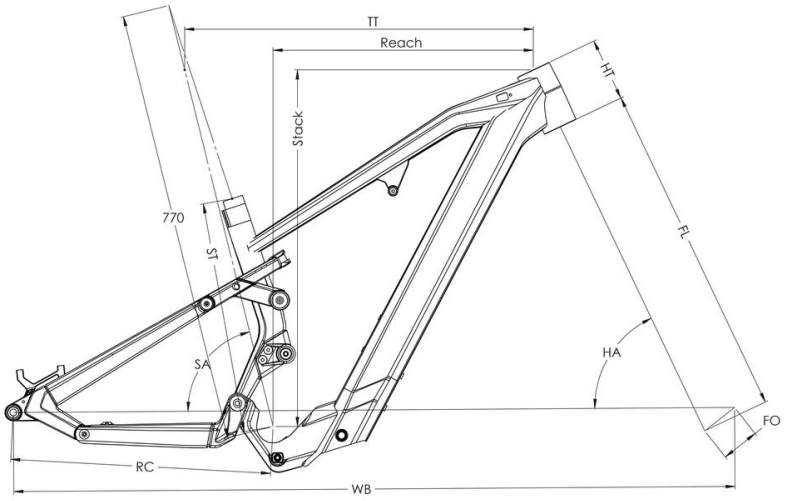

GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830

Trova questa bici online

MOUSTACHE