GAME 160.9

G69FBL600250



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO
Game, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 160 mm, integrazione personalizzata della batteria PowerTube Bosch e della nuova unità di trasmissione CX, passaggio interno dei cavi, 12 x 148 mm, Boost

FORCELLA
FOX, 38 Factory, GRIP X2 con HSC/LSC/HSR/LSR, escursione 170 mm, Boost 15x110 mm, Offset 44 mm, compatibile mini-parafango

AMMORTIZZATORE
Fox, Float X, Factory, Kashima coating, leva a 2 posizioni, regolazione del ritorno e della compressione, messa a punto Moustache, 230-65 mm, escursione da 160 mm

MOTORE
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

DISPLAY
Bosch, Purion 400, Smart System

REMOTE
Bosch, System Controller e Mini Remote, Smart System

CONDIZIONI
Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA
Bosch, 4Ah

BCM
Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA
97 km

DERAGLIATORE POSTERIORE
SRAM, X0 AXS T-Type, 12 velocità, elettronica

CORONA
SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 denti

CASSETTA
SRAM, GX, XS-1275, 12 velocità, 10-52T

CATENA
Sram, X0 T-Type, 12 velocità, 122 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO
SRAM, AXS Pod, 12 velocità

GUARNITURA
FSA, alluminio forgiato + CNC, 165 mm

FRENI ANTERIORE
Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE
Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI
Shimano, 220mm

DISCHI POSTERIORI
Shimano, 203mm

MOZZI ANTERIORI
Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI
Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI
Moustache, asimmetrici, Just_Carbon, 28 fori, 29", 31 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless, raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

CERCHI POSTERIORI
Moustache, asimmetrici, Just_Carbon, 28 fori, 29'', 31 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless, raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

RUEDAS
Moustache Ca / Maxxis Assegai 29x2.5 DD

PNEUMATICI ANTERIORI
Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

PNEUMATICI POSTERIORI
Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

MANUBRIO
Moustache, alluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO
Moustache, alluminio, CNC, 40 mm

SERIE STERZO
Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno, multiutensile integrato

MANOPOLE
SB3, Hornet

SELLA
Fizik, Terra Aidon X5

REGGISELLA
Fox, Transfer, telescopico con comando remoto, 31.6mm, 180mm

MORSETTO SELLA
Moustache, alluminio, 38.6mm

LUCE ANTERIORE
-

PEDALI
Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

GAME 160.9

G69FBL600250



MISURE
L

COLORE
Night Rider glossy

PESO
24.1 kg

GVWR
140 kg

GARANZIA
5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

Trova questa bici online

MOUSTACHE

GAME 160.9

G69FBL600250



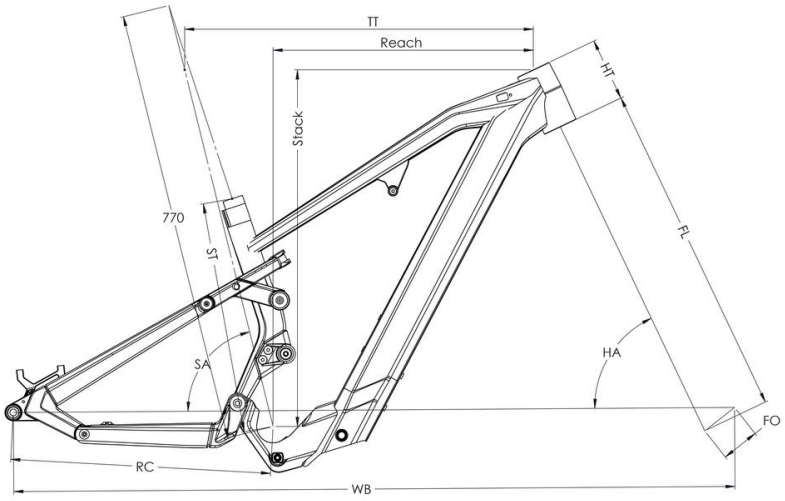

GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836

Trova questa bici online

MOUSTACHE