# GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260




Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

**TELAIO**
Game, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 160 mm, integrazione personalizzata della batteria PowerTube Bosch e della nuova unità di trasmissione CX, passaggio interno dei cavi, 12 x 148 mm, Boost

**FORCELLA**
FOX, 38 Factory, GRIP X2 con HSC/LSC/HSR/LSR, escursione 170 mm, Boost 15x110 mm, Offset 44 mm, compatibile mini-parafango

**AMMORTIZZATORE**
Fox, Float X, Factory, Kashima coating, leva a 2 posizioni, regolazione del ritorno e della compressione, messa a punto Moustache, 230-65 mm, escursione da 160 mm

**MOTORE**
Bosch, Performance Line CX-R BDU38, Smart System, 120 Nm

**BATTERIA**
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

**DISPLAY**
Bosch, Purion 400, Smart System

**REMOTE**
Bosch, System Controller e Mini Remote, Smart System

**CONDIZIONI**
Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali.  Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

**CARICABATTERIA**
Bosch, 4Ah

**BCM**
Non dotato di ConnectModule Bosch

**AUTONOMIA DI DISTANZA**
97 km

**DERAGLIATORE POSTERIORE**
SRAM, X0 AXS T-Type, 12 velocità, elettronica

**CORONA**
SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 denti

**CASSETTA**
SRAM, GX, XS-1275, 12 velocità, 10-52T

**CATENA**
Sram, X0 T-Type, 12 velocità, 122 collegamenti

**LEVE DEL CAMBIO**
SRAM, AXS Pod, 12 velocità

**GUARNITURA**
FSA, alluminio forgiato + CNC, 165 mm

**FRENI ANTERIORE**
Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

**FRENI POSTERIORE**
Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

**DISCHI ANTERIORI**
Shimano, XT, alloy star, 203mm

**DISCHI POSTERIORI**
Shimano, XT, alloy star, 203mm

**MOZZI ANTERIORI**
Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, perno passante

**MOZZI POSTERIORI**
Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, perno passante

**CERCHI ANTERIORI**
Moustache, asimmetrici, Just_Carbon, 28 fori, 29", 31 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless, raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

**CERCHI POSTERIORI**
Moustache, asimmetrici, Just_Carbon, 28 fori, 29", 31 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless, raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

**RUEDAS**
Moustache Ca / Maxxis Assegai 29x2.5 DD

**PNEUMATICI ANTERIORI**
Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

**PNEUMATICI POSTERIORI**
Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

**MANUBRIO**
Moustache, alluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

**ATTACCO MANUBRIO**
Moustache, alluminio, CNC, 40 mm

**SERIE STERZO**
Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno, multiutensile integrato

**MANOPOLE**
SB3, Hornet

**SELLA**
Fizik, Terra Aidon X5

**REGGISELLA**
Fox, Transfer, telescopico con comando remoto, 31.6mm, 180mm

**MORSETTO SELLA**
Moustache, alluminio, 38.6mm

**LUCE ANTERIORE**
-

**PEDALI**
Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

# GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260




**MISURE**
L

**COLORE**
High Voltage Green Glossy

**PESO**
24.2 kg

**GVWR**
140 kg

**GARANZIA**
5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

**Trova questa bici online**

MOUSTACHE

# GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260




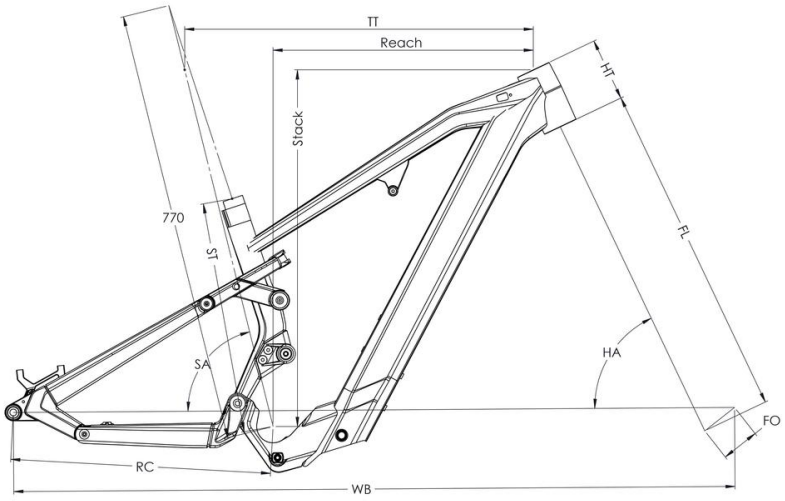


## GAME 160.7 / 8 / 9

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 410 (M) | 435 (L) | 460 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,55 - 1,70 | 1,65 - 1,80 | 1,75 - 1,90 | 1,85 - 2,03 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 590 | 620 | 645 | 670 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 462 | 462 | 462 | 462 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 100 | 112 | 130 | 140 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1233 | 1266 | 1295 | 1322 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 587 | 587 | 587 | 587 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 353 | 353 | 353 | 353 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Reach | mm | 430 | 460 | 480 | 503 |
| Stack | mm | 625 | 636 | 652 | 662 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 836 | 836 | 836 | 836 |

**Trova questa bici online**

MOUSTACHE