

GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Game, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 160 mm, integrazione personalizzata della batteria PowerTube Bosch e della nuova unità di trasmissione CX, passaggio interno dei cavi, 12 x 148 mm, Boost

FORCELLA

FOX, 38 Factory, GRIP X2 con HSC/LSC/HSR/LSR, escursione 170 mm, Boost 15x110 mm, Offset 44 mm, compatibile mini-parafango

AMMORTIZZATORE

Fox, Float X, Factory, Kashima coating, leva a 2 posizioni, regolazione del ritorno e della compressione, messa a punto Moustache, 230-65 mm, escursione da 160 mm

MOTORE

Bosch, Performance Line CX-R BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

AUTONOMIA

97 km

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Purion 400, Smart System

REMOTE

Bosch, System Controller e Mini Remote, Smart System

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

DERAGLIATORE POSTERIORE

SRAM, X0 AXS T-Type, 12 velocità, elettronica

CORONA

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 denti

CASSETTA

SRAM, GX, XS-1275, 12 velocità, 10-52T

CATENA

Sram, X0 T-Type, 12 velocità, 122 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

SRAM, AXS Pod, 12 velocità

GUARNITURA

FSA, alluminio forgiato + CNC, 165 mm

FRENI ANTERIORE

Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Shimano, XT, alloy star, 203mm

DISCHI POSTERIORI

Shimano, XT, alloy star, 203mm

MOZZI ANTERIORI

Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, asimmetrici, Just_Carbon, 28 fori, 29", 31 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless, raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

CERCHI POSTERIORI

Moustache, asimmetrici, Just_Carbon, 28 fori, 29", 31 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless, raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

PNEUMATICI ANTERIORI

Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

PNEUMATICI POSTERIORI

Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio, CNC, 40 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno, multiutensile integrato

MANOPOLE

SB3, Hornet

SELLA

Fizik, Terra Aidon X5

REGGISELLA

Fox, Transfer, telescopico con comando remoto, 31.6mm, 180mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 38.6mm

LUCE ANTERIORE

-

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

L

COLORE

High Voltage Green Glossy

PESO

24.2 kg

GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260



GVWR

140 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260

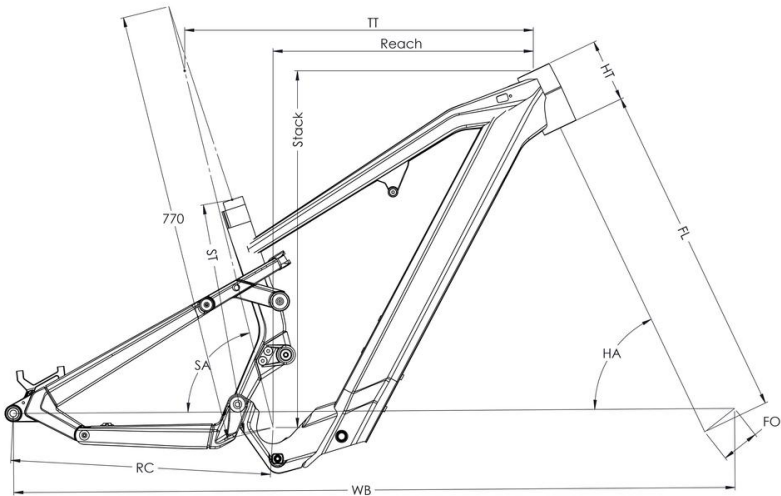

GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836



Trova questa bici online

{NOUSTACHE