

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Samedi 28, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, batteria integrata PowerTube Bosch (verticale), passaggio dei cavi integrato	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate
FORCELLA SR Suntour, NEX-E25, HLO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 63 mm	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	REGGISELLA Ammortizzato, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm di escursione
MOTORE Bosch, Performance Line BDU33, Smart System, 75Nm	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
BATTERIA Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale
AUTONOMIA 125 km	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA AXA, Block XXL, stessa chiave per serratura di telaio e batteria
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	CERCHI ANTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI POSTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U6020, 10 velocità	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Big Apple, 700x50C	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Big Apple, 700x50C	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
CASSETTA Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocità, 11-39T	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, rialzato de 80 mm	MISURE L
CATENA Shimano, LG500, 120 collegamenti	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm	COLORE Metalic red glossy
LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocità	SERIE STERZO FSA, No 57B-1	PESO 26.5 kg
GUARNITURA Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3	MANOPOLE Ergonomiche a doppia densità	GVWR 135 kg

SAMEDI 28.4

S84CRL500250



GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.4

S84CRL500250

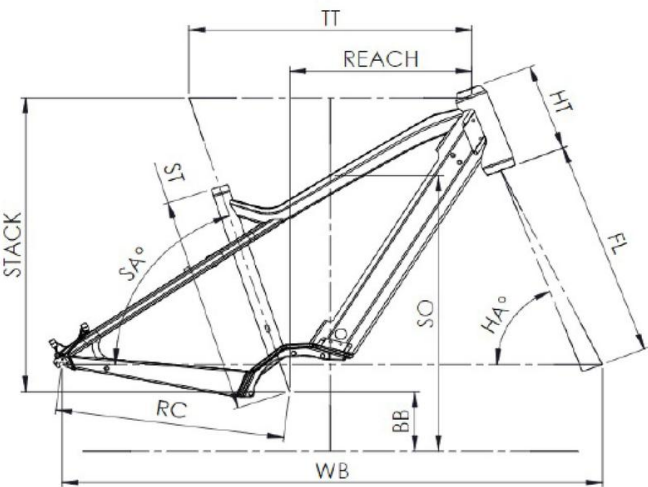

Samedi 28 ES / 28.4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786



Trova questa bici online

{NOUSTACHE