

SAMEDI 26

FAT 4

SA26CF440240



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO FAT 4, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, tubo sterzo conico 1"1/8-1"1/2, integrazione batteria Bosch PowerTube (orizzontale), compatibile con pneumatici 26x4,8, mozzo posteriore 12x197 mm	GUARNITURA alluminio forgiato, 170 mm, specifiche per FAT, offset 30 mm	MANOPOLE SB3, Race
FORCELLA Manitou, Mastodon Comp Extended, comando di ritorno e di blocco esterno, escursione 100 mm, 15 x 150 mm	FRENI ANTERIORE Shimano, BR-M6120, freno a disco idraulico, 4 pistoni	SELLA Moustache, ergonomico
MOTORE Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm	FRENI POSTERIORE Shimano, BR-M6120, freno a disco idraulico, 4 pistoni	REGGISSELLA EXA, 900i, telescopico con comando remoto, 31,6 mm
BATTERIA Bosch, PowerTube 625Wh, orizzontale, Smart System	DISCHI ANTERIORI Shimano, 203mm	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
AUTONOMIA 94 km	DISCHI POSTERIORI Shimano, 203mm	LUCE ANTERIORE -
CARICABATTERIA Bosch, 4Ah	MOZZI ANTERIORI Moustache, 32H, 15x150 mm, perno passante	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	MOZZI POSTERIORI Moustache, 32H, 12x197 mm, perno passante	MISURE S
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI ANTERIORI Moustache, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 26", 80 mm di ampiezza interna	COLORE pastel mint glossy
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 velocità	CERCHI POSTERIORI Moustache, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 26", 80 mm di ampiezza interna	PESO 25.5 kg
CORONA Narrow-Wide, 34 denti, specifiche per FAT	PNEUMATICI ANTERIORI Maxxis, Minion FBF, 26x4.80	GVWR 150 kg
CASSETTA Shimano, Deore, CS-M5100, 11 velocità, 11-51T	PNEUMATICI POSTERIORI Maxxis, Minion FBR, 26x4.80	GARANZIA 5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori
CATENA Sram, PC1110, 11 velocità, 124 collegamenti	MANUBRIO Moustache, alluminio, 760 mm, rise 15 mm, backsweep 9°, upsweep 5°	
LEVE DEL CAMBIO Shimano, Deore, SL-M5100-IR, 11 velocità	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio forgiato 3D, 60 mm	
	SERIE STERZO FSA, Nr 57B-1	




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 26

FAT 4

SA26CF440240

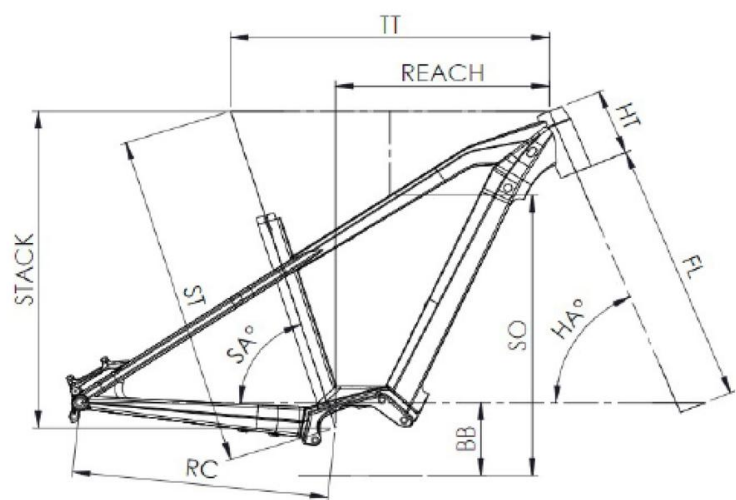

Fat

ST - Taille / Size	mm	400 (S)	440 (M)	490 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,50 - 1,68	1,65 - 1,83	1,81 - 1,95
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	575	600	625
RC - Bases / Rear center	mm	483	483	483
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1159	1176	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	513	513	513
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	330	330	330
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73	72,5	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,3	67,5	67,5
Reach	mm	386	402	424
Stack	mm	615	625	634
SO - Enjambement / Standover	mm	787	789	793



Trova questa bici online

{NOUSTACHE