

SAMEDI 27 X2

MTB

TA0CGU100260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

alluminio 6061 T4-T6 - Tubi estrusi e idroformati a spessore variabile - Motore posteriore - tubo sterzo conico - 27,5 Plus - Boost 12x148 mm

FORCELLA

SR Suntour, Aion 36, 140 mm di escursione, cartuccia EQ RC-PCS con regolazione della compressione e del ritorno low speed, 27,5 Plus, Boost, Q-lock 15 mm

MOTORE

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

BATTERIA AGGIUNTIVO

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

AUTONOMIA

150 km

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità

CORONA

FSA, Narrow Wide, 34 denti

CASSETTA

Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocità, 11-48T

CATENA

Shimano, LG500, 130 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocità

GUARNITURA

Pedivelle in alluminio forgiato specifiche per tandem, 170 mm, sincronizzate - Corona relè a 36 denti stretti e larghi alternati

FRENI ANTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Magura, MT5, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Magura, Storm HC, 203 mm

DISCHI POSTERIORI

Magura, Storm HC, 203 mm

MOZZI ANTERIORI

Moustache, 32H, 15 x 110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Moustache, 32H, 12 x 148 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 35 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

CERCHI POSTERIORI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 35 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless

PNEUMATICI ANTERIORI

Maxxis, Rekon, 27.5x2.80

PNEUMATICI POSTERIORI

Maxxis, Rekon, 27.5x2.80

MANUBRIO

Anteriore: Moustache, ergonomica, alluminio, 760 mm, backsweep 9° // Posteriore: Moustache, ergonomica, alluminio, 680 mm, backsweep 9°

ATTACCO MANUBRIO

Anteriore: Moustache, alluminio forgiato 3D, 65mm // Posteriore: Moustache, alluminio forgiato 3D, regolabile 155/200 mm

SERIE STERZO

FSA, Nr 57B-1

MANOPOLE

Ergonomiche a doppia densità

SELLA

Moustache, ergonomico

REGGISELLA

Anteriore: Moustache, alluminio, 27,2 mm con adattatore da 31,6 mm, 350 mm //Posteriore: Suntour NCX, reggisella ammortizzato con 50 mm di escursione, sistema a parallelogramma 350 mm x 27,2 mm con adattatore da 31,6 mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE

-

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

TU

COLORE

Stone Grey glossy

PESO

30.8 kg

GVWR

200 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 27 X2

MTB

TA0CGU100260

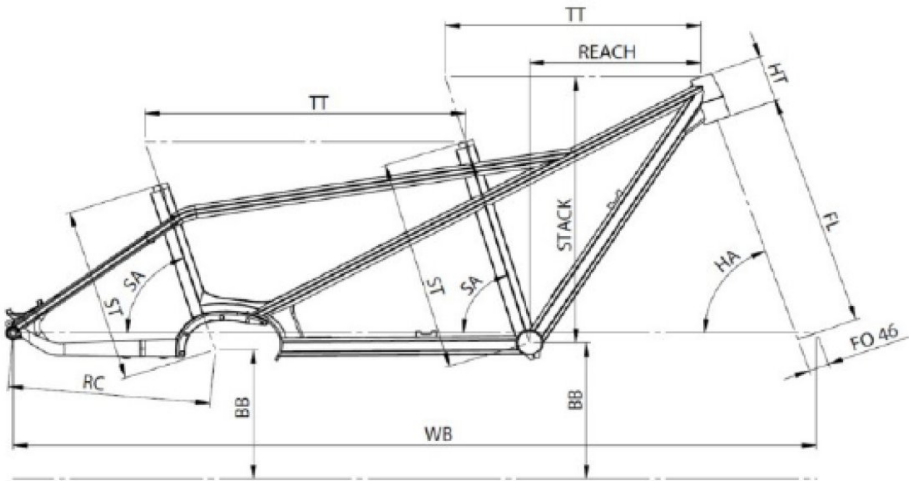

Samedi 27X2 / 27X2 TRK

ST - Taille / Size	mm	420 (Rear)	510 (Front)	
Taille utilisateur / User size	m	1,50 - 1,85	1,72 - 1,95	
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	737	590	
RC - Bases / Rear center	mm	470		
HT - Douille de direction / Headtube	mm	110		
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1850		
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	547		
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	310	325	
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72	73	
HA - Angle de direction / Head angle	°	70,5		
Reach	mm	-	394	
Stack	mm	-	642	
SO - Enjambement / Standover	mm	703	800	



Trova questa bici online

{NOUSTACHE