

DIMANCHE 29

GRAVEL 4 2025

DI29OE443240



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Dimanche 29 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompactTube-Integration und interne Kabelführung

GABEL

Dimanche 29, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 180 mm mit direkter Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x50, Halterungen für Schutzblech und Gepäckträger

MOTOR

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

AKKU

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System

REMOTE

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

REICHWEITE

90 km

SCHALTWERK

SRAM, Apex Eagle, 12-fach

KETTENBLATT

SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE

SRAM, Eagle, PG-1230, 12-fach, 11-50 Zähne

KETTE

Sram, SX Eagle, 12-fach, 120 Glieder

KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

SRAM, Paceline, 160mm

BREMSSCHEIBE HR

SRAM, Paceline, 160mm

NABE VR

Moustache, 24H, 12x100 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache, 24H, 12x142 mm, Steckachse

FELGE VR

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

FELGE HR

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

REIFE VR

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall

REIFE HR

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall

LENKER

Moustache, Aluminium, Gravel, Drop 105, Reach 65, Flare 20°, 500mm

VORBAU

Moustache, Aluminium, vibrationsdämpfend 10-20mm federweg, 70mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

GRIFFE

Moustache Lenkerband

SATTEL

Selle Royal, VIVO

SATTELSTÜTZE

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

Trelock, Lighthammer, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, stabiler und perfekter Schutz dank des integrierten Schmutzfängers

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

XS

FARBE

Pebble grey glossy

GEWICHT

18.8 kg

GVWR

120 kg

DIMANCHE 29 GRAVEL 4 2025

DI29OE443240



GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29

GRAVEL 4 2025

DI29OE443240

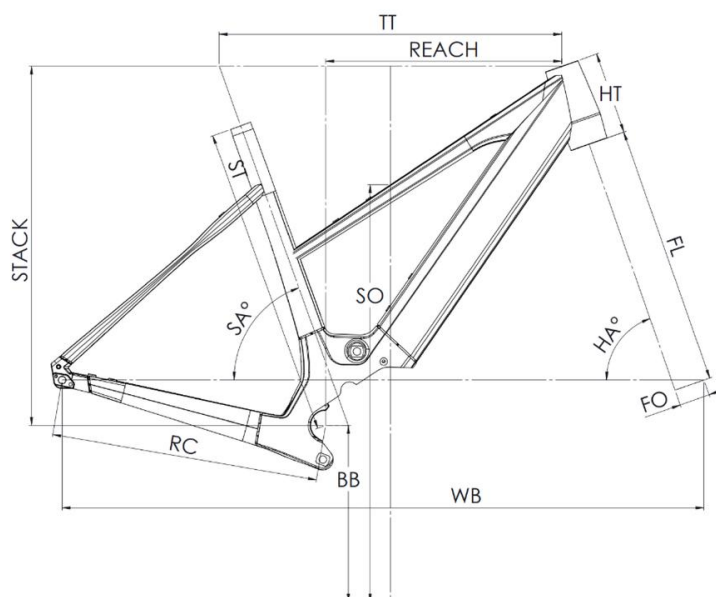

Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open

ST - Taille / Size	mm	430 (XS)	460 (S)	500 (M)
Taille utilisateur / User size	m	1,43 - 1,55	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	535	545	565
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	120	135
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1039	1049
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,6	73,3	73
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,3	70	70,7
Reach	mm	369	375	386
Stack	mm	566	569	586
SO - Enjambement / Standover	mm	662	664	680



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE