

XROAD ES

2026

XR1OGM500260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (vertikal), innenliegende Zugführung

GABEL

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 500Wh, vertikal, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

125 km

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U3020, 9-fach

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 40 Zähne

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 9-fach, 11-36 Zähne

KETTE

Shimano, CN-LG500, 120 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

BREMSSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

REIFE VR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

REIFE HR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 680 mm, 25° Backsweep

VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm

STEUERSATZ

FSA, No 57B

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Selle Royal, Wave

SATTELSTÜTZE

Moustache, Aluminium, 31,6 mm, 350mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHLOSS

-

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

M

FARBE

chalk glossy

GEWICHT

25.9 kg

XROAD ES 2026

XR1OGM500260



GVWR

135 kg

GARANTIE


5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör

{MOUSTACHE

XROAD ES

2026

XR1OGM500260

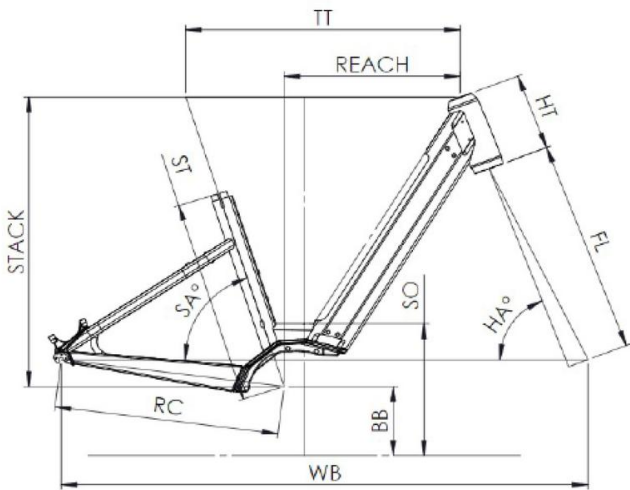

Xroad ES Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1109	1118	1143
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68
Reach	mm	336	360	385
Stack	mm	643	648	648
SO - Enjambement / Standover	mm	438	438	438