

DIMANCHE 28

ROAD 4

D84ONM400260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Dimanche 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré

FOURCHE

Dimanche 28, tout carbone, pivot conique 1"1/8-1"1/2, support de frein FlatMount 160 mm direct, axe 12x100mm, déport 50 mm, pour pneus en 700x45, fixations pour garde-boue

MOTEUR

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIE

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

COMPTEUR

Bosch, Kiox 300, Smart System

COMMANDE

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*

116 km

DÉRAILLEUR

SRAM, Apex XPLR, 12 vitesses

PLATEAU

SRAM, Narrow Wide, 44 dents, protège plateau

CASSETTE

SRAM, XPLR, PG-1231 12V, 11-44

CHAÎNE

Sram, Apex, 12 vitesses, 120 maillons

PÉDALIER

FSA, aluminium forgé, 170mm

FREIN AV

SRAM, Apex, disque hydraulique

FREIN AR

SRAM, Apex, disque hydraulique

DISQUE AV

SRAM, Paceline, 160mm

DISQUE AR

SRAM, Paceline, 160mm

MOYEU AV

Moustache, 24 trous, 12x100, axe traversant

MOYEU AR

Moustache, 24 trous, 12x142, axe traversant

JANTE AV

Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm

JANTE AR

Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm

PNEU AV

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

PNEU AR

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

GUIDON

Moustache, aluminium, rise 10, drop 129, reach 65, flare 20°, 420mm

POTENCE

Moustache, aluminium forgé 3D, 70mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne

POIGNÉES

Ruban de cintre Moustache, gel 2.5mm

SELLE

Selle Royal, SRX

TIGE DE SELLE

Moustache, aluminium, 27.2mm, 350mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

-

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

M

COULEUR

Noir brillant

POIDS

16.2 kg

PTAC

120 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

DIMANCHE 28

ROAD 4

D84ONM400260

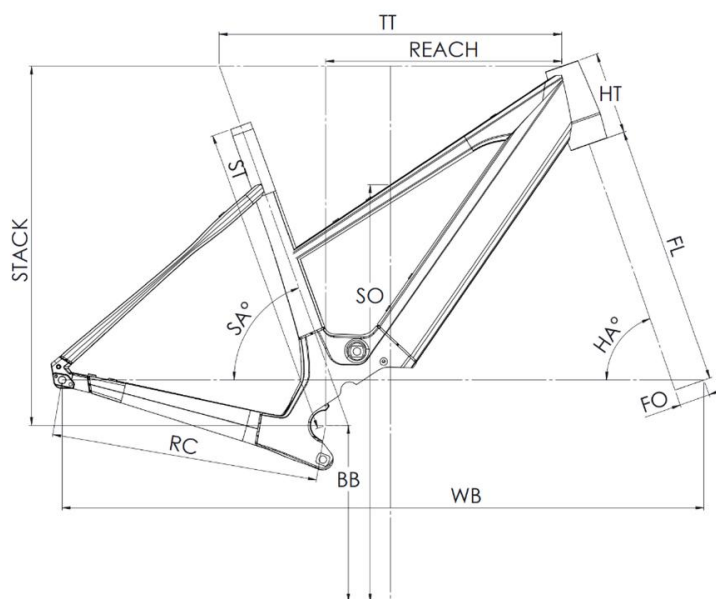

Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open

ST - Taille / Size	mm	430 (XS)	460 (S)	500 (M)
Taille utilisateur / User size	m	1,43 - 1,55	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	535	545	565
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	120	135
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1039	1049
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,6	73,3	73
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,3	70	70,7
Reach	mm	369	375	386
Stack	mm	566	569	586
SO - Enjambement / Standover	mm	662	664	680



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE