GAME 150.6

G56FBL600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Game, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

FOURCHE
Marzocchi, Bomber Z1, cartouche hydraulique RAIL 2.0, réglage de compression, débattement 160mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm

AMORTISSEUR
Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 230-60mm, 150mm de débattement

MOTEUR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

COMMANDE
Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

CHARGEUR
Bosch, 4Ah

BCM
Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*
97 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR
Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

PLATEAU
34 dents, Narrow Wide

CASSETTE
Shimano, Deore, CS-M6100 12V, 10-51

CHAÎNE
Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons

MANETTE
Shimano, Deore, SL-M6100, 12 vitesses

PÉDALIER
FSA, aluminium, 165mm

FREIN AV
Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR
Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV
Magura, MDR-C, 203mm

DISQUE AR
Magura, MDR-C, 203mm

MOYEU AV
Shimano, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR
Shimano, 28 trous, 12x148mm, axe traversant

JANTE AV
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29'', largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29'', largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

ROUES
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5

PNEU AV
Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEU AR
Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

GUIDON
Moustache, aluminium, 780mm, 31.8mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4°

POTENCE
Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

JEU DE DIRECTION
Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

POIGNÉES
SB3, Race

SELLE
Selle Royal, SRX

TIGE DE SELLE
EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 170mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 38.6mm

ECLAIRAGE AV
-

PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE
L

COULEUR
Night Rider brillant

POIDS
23.6 kg

GAME 150.6

G56FBL600250



PTAC

140 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE

GAME 150.6

G56FBL600250



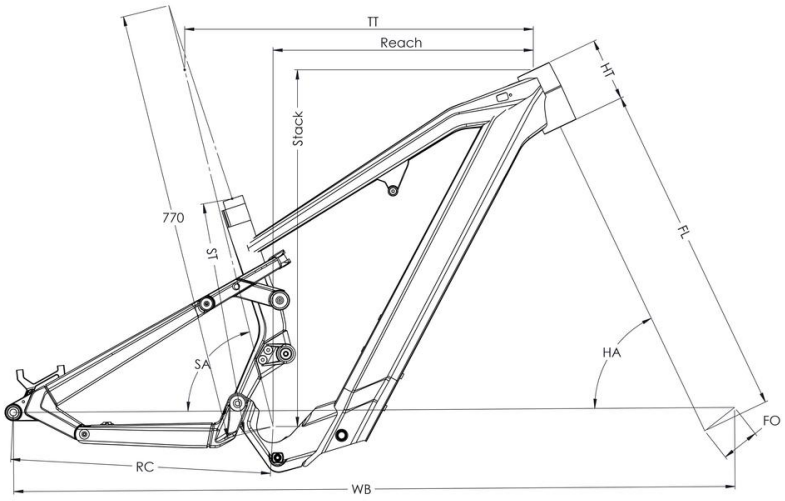

GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830

Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE