

GAME 150.8

G58FBL600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Game, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost	CHAÎNE Sram, GX T-Type, 12 vitesses, 122 maillons	PNEU AR Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready)
FOURCHE FOX, 36 Factory, traitement Kashima, GRIP X2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 160mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, avec mini garde-boue	MANETTE SRAM, AXS Pod, 12 vitesses	GUIDON Moustache, Just_Carbon, 780mm, 31.8mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4°
AMORTISSEUR Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 230-60mm, 150mm de débattement	PÉDALIER FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm	POTENCE Moustache, aluminium, CNC, 40mm
MOTEUR Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm	FREIN AV Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré
BATTERIE Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	FREIN AR Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons	POIGNÉES SB3, Race
AUTONOMIE* 97 km	DISQUE AV Shimano, XT, étoile aluminium, 203mm	SELLE Fizik, Terra Aidon X5
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AR Shimano, XT, étoile aluminium, 203mm	TIGE DE SELLE KS, Rage-i, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 170mm
COMPTEUR Bosch, Purion 400, Smart System	MOYEU AV Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 38.6mm
COMMANDE Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System	MOYEU AR Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant	ECLAIRAGE AV -
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
DÉRAILLEUR SRAM, GX AXS T-Type, 12 vitesses, électronique	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage	TAILLE L
PLATEAU SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dents	PNEU AV Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready)	COULEUR Night Rider brillant
CASSETTE SRAM, XS-1270 12V, 10-52		POIDS 23.5 kg
		PTAC 140 kg

GAME 150.8

G58FBL600250



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

GAME 150.8

G58FBL600250

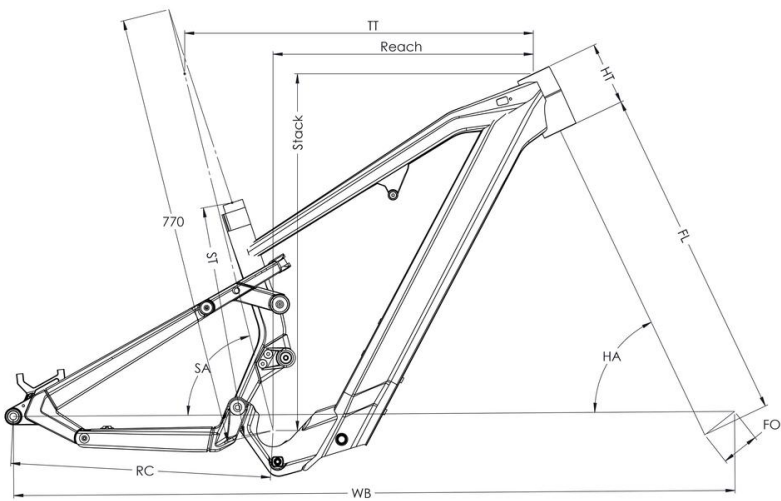

GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE