GAME 160.9

G69FBL600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

FOURCHE

FOX, 38 Factory, GRIP X2 avec réglages HSC/LSC/ HSR/LSR, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, avec mini garde-boue

AMORTISSEUR

Fox, Float X, Factory, traitement Kashima, levier 2 positions, réglage de rebond et compression, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

COMMANDE

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

COMPTEUR

Bosch, Purion 400, Smart System

AUTONOMIE DISTANCE*

97 km

***CONDITIONS**

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR

SRAM, X0 AXS T-Type, 12 vitesses, électronique

PLATEAU

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dents

CASSETTE

SRAM, GX, XS-1275 12V, 10-52

CHAÎNE

Sram, X0 T-Type, 12 vitesses, 122 maillons

MANETTE

SRAM, AXS Pod, 12 vitesses

PÉDALIER

FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm

FREIN AV

Shimano, XT BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR

Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Shimano, 220mm

DISQUE AR

Shimano, 203mm

MOYEU AV

Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

JANTE AV

Moustache, asymétriques, Just_Carbon, 28 trous, 29", largeur interne 31mm, montées avec valves et flap Tubeless, rayons à triple épaisseur, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR

Moustache, asymétriques, Just_Carbon, 28 trous, 29", largeur interne 31mm, montées avec valves et flap Tubeless, rayons à triple épaisseur, écrous aluminium anti-desserrage

ROUES

Moustache Ca / Maxxis Assegai 29x2.5 DD

PNEU AV

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

PNEU AR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

GUIDON

Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE

Moustache, aluminium, CNC, 40mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

POIGNÉES

SB3, Hornet

SELLE

Fizik, Terra Aidon X5

TIGE DE SELLE

Fox, Transfer, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 180mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 38.6mm

ECLAIRAGE AV

-

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

COULEUR

Night Rider brillant

GAME 160.9

G69FBL600250



POIDS
24.1 kg

PTAC
140 kg

GARANTIE
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE

GAME 160.9

G69FBL600250



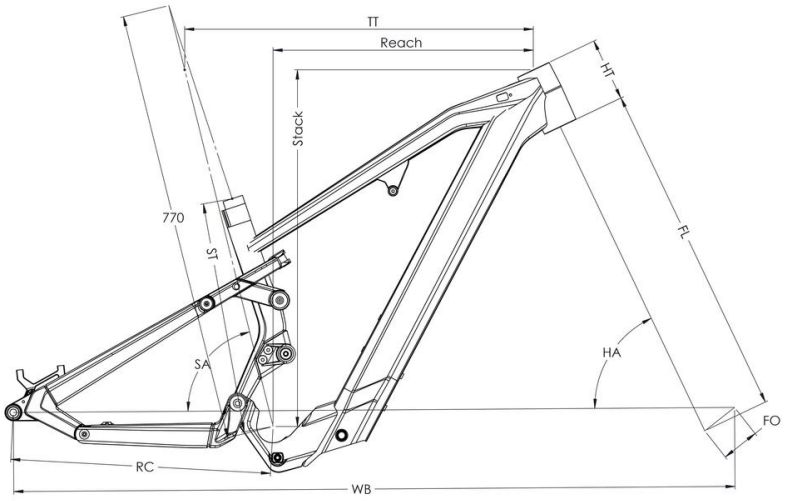

GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836

Retrouvez ce vélo en ligne

{TOUSTACHE