

SAMEDI 28.2

S82OGM500270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.

FOURCHE

SR Suntour, NVX30, 80mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 540Wh

***CONDITIONS**

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*

132 km

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses

PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

CASSETTE

Sunrace, CSU98.9AW, 9V, 11-36

CHAÎNE

Shimano, LG500, 140 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses

PÉDALIER

Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

FREIN AV

Shimano, MT200, disque hydraulique

FREIN AR

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm

DISQUE AR

Shimano, 160mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

JANTE AV

Aluminium, 32 trous, 29", largeur interne 23 mm

JANTE AR

Aluminium, 32 trous, 29", largeur interne 23 mm

PNEU AV

Schwalbe, Big Apple, 700x50C / 28x2.00, Réfléctifs

PNEU AR

Schwalbe, Big Apple, 700x50C / 28x2.00, Réfléctifs

GUIDON

HB-HK007

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, Essenza + moderate

TIGE DE SELLE

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

AXA, Globe, 40 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale

KLAXON

Spanninga Minibell Black

ANTIVOL

ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

BÉQUILLE

Moustache, réglable

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminim, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.

PORTE-BAGAGE AVANT

PB-KITOP

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

M

COULEUR

Gris Pierre brillant

POIDS

26.6 kg

SAMEDI 28.2

S82OGM500270



PTAC

135 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.2

S82OGM500270

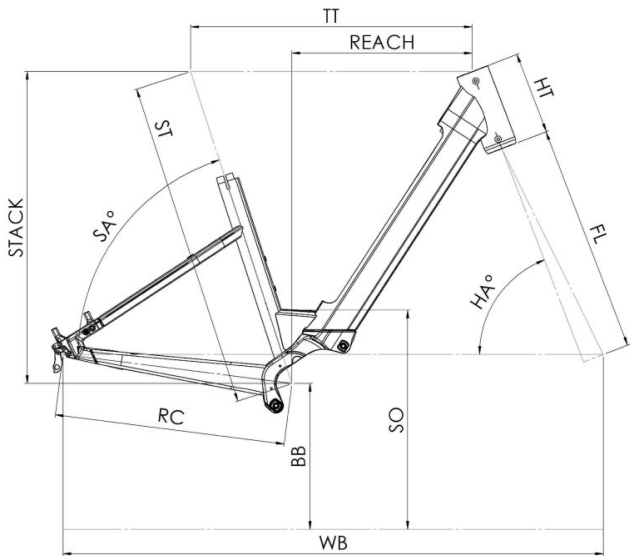

Samedi 28 MY27

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
BB Drop	mm	60	60	60	60
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1120	1151	1187
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	480	480	480	480
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	301	301	301	301
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,6	71,6	71,6	71,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,5	67,5	67,5	67,5
Reach	mm	343,8	365,5	389,4	418,4
Stack	mm	646,3	650,3	669,0	687,7
Tyre Diameter - WH	"	28	28	28	28
FO - Fork Offset	mm	46	46	46	46



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE