

SAMEDI 27 X2

TRK

TATCGU100260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE aluminium 6061 T4 T6 - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable - Moteur à l'arrière - Douille de direction conique - 27.5 Plus - 12x148mm, Boost	MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses	POTENCE Avant : Moustache, aluminium forgé 3D, 65mm // Arrière : Moustache, aluminium forgé 3D, réglable 155/200mm
FOURCHE SR Suntour, Aion 36, 140mm de débattement, cartouche EQ RC-PCS avec réglage de la compression et du rebond, 27.5 Plus, Boost, Q-lock 15mm	PÉDALIER Manivelles Moustache aluminium forgées spécifiques Tandem, 170 mm, synchronisées, plateaux relais Narrow Wide 36 dents	JEU DE DIRECTION FSA, No 57B-1
MOTEUR Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm	FREIN AV Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons	POIGNÉES Ergonomiques, double densité
BATTERIE Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System	FREIN AR Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons	SELLE Moustache, ergonomique
BATTERIE ADDITIONNELLE Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System	DISQUE AV Magura, Storm HC, 203mm	TIGE DE SELLE Avant : Moustache, aluminium, 27.2mm avec adaptateur 31.6mm, 350mm // Arrière : Suntour, NCX, suspendue avec 50mm de débattement, système à parallélogramme 27.2x350mm avec adaptateur 31.6mm
AUTONOMIE* 206 km	DISQUE AR Magura, Storm HC, 203mm	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
CHARGEUR Bosch, 4Ah	MOYEU AV Moustache, 32 trous, 15x110mm, axe traversant	ECLAIRAGE AV Trelock, Lighthammer, 100 lux, alimenté par la batterie principale
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AR Moustache, 32 trous, 12x148mm, axe traversant	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 32 trous, 27.5", largeur interne 35mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 32 trous, 27.5", largeur interne 35mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles
PLATEAU FSA, Narrow Wide, 34 dents	PNEU AV Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-48	PNEU AR Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40	TAILLE TU
CHAÎNE Shimano, LG500, 130 maillons	GUIDON Avant : Moustache, ergonomique, aluminium, 760mm, backsweep 9° // Arrière : Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 9°	

SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260



COULEUR

Gris Pierre brillant

PTAC

200 kg

POIDS

32.6 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 27 X2

TRK

TATCGU100260

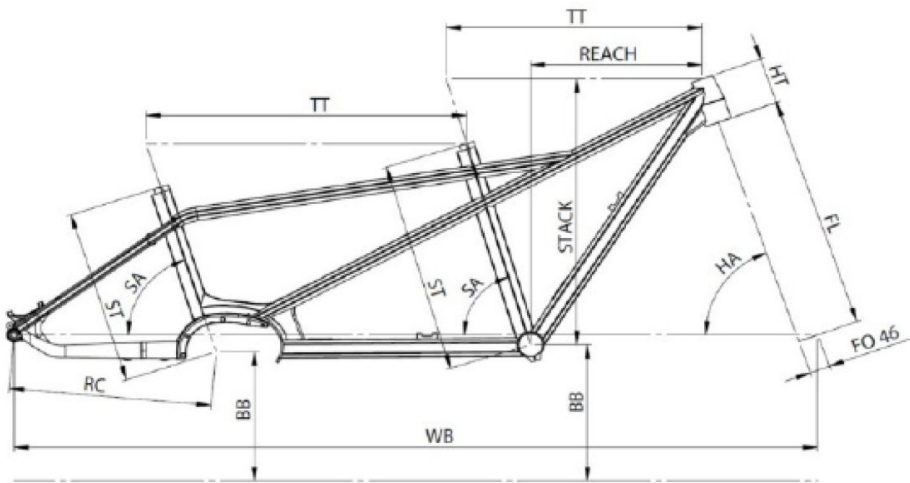

Samedi 27X2 / 27X2 TRK

ST - Taille / Size	mm	420 (Rear)	510 (Front)	
Taille utilisateur / User size	m	1,50 - 1,85	1,72 - 1,95	
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	737	590	
RC - Bases / Rear center	mm	470		
HT - Douille de direction / Headtube	mm	110		
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1850		
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	547		
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	310	325	
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72	73	
HA - Angle de direction / Head angle	°	70,5		
Reach	mm	-	394	
Stack	mm	-	642	
SO - Enjambement / Standover	mm	703	800	



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE