

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Xroad FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés

FOURCHE

SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMPTEUR

Bosch, Kiox 500, Smart System

COMMANDE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*

172 km

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses

PLATEAU

38 dents, Narrow Wide

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-50

CHAÎNE

Shimano, LG500, 130 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses

PÉDALIER

Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

FREIN AV

Magura, Louise Elite Leisure, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR

Magura, Louise Elite Leisure, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Magura, MDR-C, 180mm

DISQUE AR

Magura, MDR-C, 180mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 12x148mm

JANTE AV

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

JANTE AR

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

PNEU AV

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

PNEU AR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°

POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 65mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, Essenza + moderate

TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 100mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale

KLAXON

Spanninga Minibell Black

ANTIVOL

AXA, ATLAS, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol.

BÉQUILLE

Moustache, réglable

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK.

PORTE-BAGAGE AVANT

PB-KITOP

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

XROAD FS 6

XR6FMM80L270



TAILLE

M

POIDS

28.6 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie

COULEUR

Terre métallisé

PTAC

160 kg




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD FS 6

XR6FMM80L270

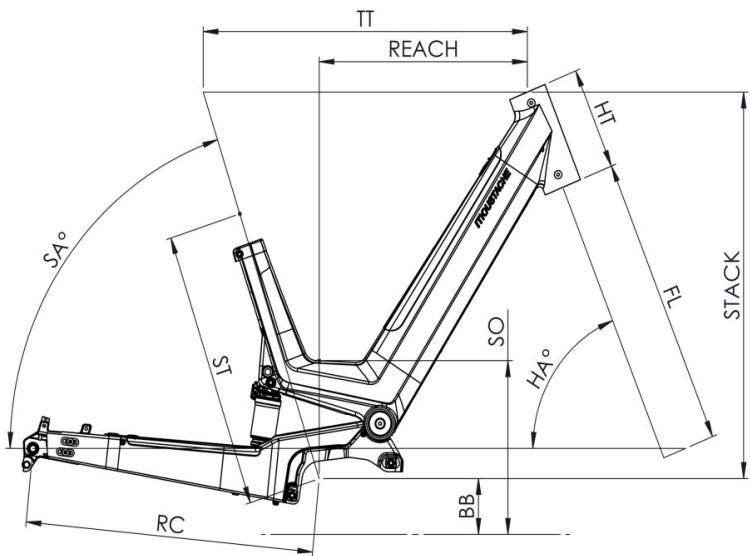

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE