SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), passage de gaines intégré.

FOURCHE
SR Suntour, Mobie 25, réglage de la précontrainte et fonction blocage, débattement 100mm

MOTEUR
Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85Nm

BATTERIE
Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System

COMMANDE
Bosch, Purion 200, Smart System

CHARGEUR
Bosch, 4Ah

BCM
Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*
138 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR
Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 vitesses

PLATEAU
FSA, Narrow Wide, 38 dents, protège plateau

CASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-45

CHAÎNE
Shimano, CN-LG500, 120 maillons

MANETTE
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses

PÉDALIER
Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen2 / Gen4

FREIN AV
Shimano, MT200, disque hydraulique

FREIN AR
Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV
Shimano, 180mm

DISQUE AR
Shimano, 160mm

MOYEU AV
Shimano, 32 trous, 15x100mm, axe traversant

MOYEU AR
Shimano, 32 trous, 9x141mm, serrage rapide

JANTE AV
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5'', largeur interne 23mm

JANTE AR
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5'', largeur interne 23mm

PNEU AV
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

PNEU AR
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

GUIDON
Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

POTENCE
Moustache, aluminium, réglable, 90mm

JEU DE DIRECTION
FSA, No 57B

POIGNÉES
SB3, Race

SELLE
Selle Royal, Essenza + moderate

TIGE DE SELLE
EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV
Trelock, Lighthammer, 80 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR
Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

ANTIVOL
AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

BÉQUILLE
Moustache, réglable

GARDE-BOUE
Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES
Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE
S

COULEUR
Noir brillant

POIDS
25.9 kg

SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



PTAC

135 kg

GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Retrouvez ce vélo en ligne

SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



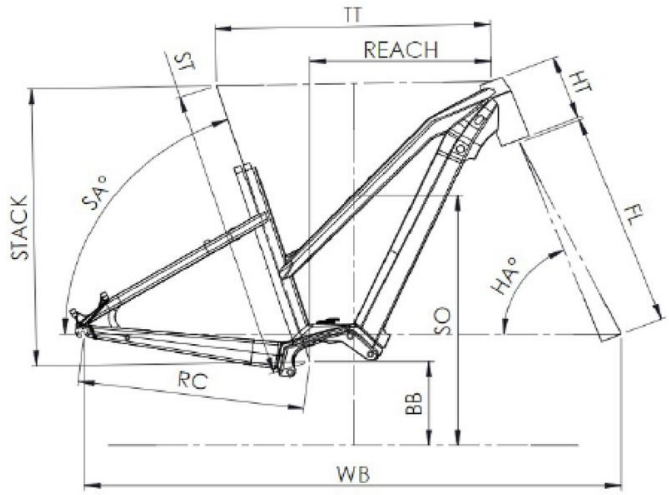

Xroad 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	580	610
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	140	140	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1181	1090	1114
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	303	303	303
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5	70,5	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,5	67	67,5
Reach	mm	350	364	393
Stack	mm	620	622	625
SO - Enjambement / Standover	mm	655	659	678

Retrouvez ce vélo en ligne

{TOUSTACHE