

XROAD 4

XR4OGL600260



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME Xroad Open, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde en geëxtrudeerde triple cavity buizen voor optimale stijfheid, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd, geïntegreerde kabeldoorvoering	VOOR REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPEN Vering, aluminium, 31,6mm, 350mm, 40 mm veerweg
VOORVORK SR Suntour, XCR 34, vergrendelfunctie, 120 mm veerweg	ACHTER REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPENKLEM Moustache, aluminium, 34,9mm
MOTOR Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm	REMSCHIJVEN VOOR Shimano, 180mm	KOPLAMP AXA, NXT, 80 lux, gevoed door de hoofdaccu
ACCU Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	REMSCHIJVEN ACHTER Shimano, 180mm	ACHTERLICHT Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdaccu
ACTIERADIUS 144 km	VOOR NAVEN Shimano, 32H, 15x110 mm, steekas	HORN Spanninga Minibell Black
BATTERIJLADER Bosch, 4Ah	ACHTER NAVEN Shimano, 32H, 9x100 mm, snelspanner	SLOT ABUS, 4650SL,, één sleutel voor kaderslot & accuslot
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	ACHTER NAVEN Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm	STANDAARD Moustache, verstelbaar
BCM Niet uitgerust met Bosch ConnectModule	VOOR VELG Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm	SPATBORDEN Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen
DERAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6020, 10-speed	ACHTER VELG Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	BAGAGEDRAGER Moustache, aluminium, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen en MIK HD-platform. Moustache protect option.
KETTINGBLAD Narrow-Wide, 38 tanden	VOOR BAND Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	VOORAAN BAGAGEDRAGER PB-KITOP
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10-speed, 11-39T	STUUR Moustache, ergonomisch, aluminium, 660 mm, 30° backsweep	PEDALEN aluminium-plaatvorm met reflectoren
KETTING Shimano, CN-LG500, 120 schakels	STUURPEN Moustache, aluminium, verstelbaar, 110 mm	MATEN L
REMHENDEL Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-speed	BALHOOFDSET Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routing, rotatiebeveiliging	KLEUR Titanium matt
CRANKSTEL Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	HANDVATEN SB3, Ergonomisch	GEWICHT 26.2 kg
	ZADEL Selle Royal, Essenza + moderate	GVWR 160 kg

XROAD 4

XR4OGL600260



GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

XROAD 4

XR4OGL600260

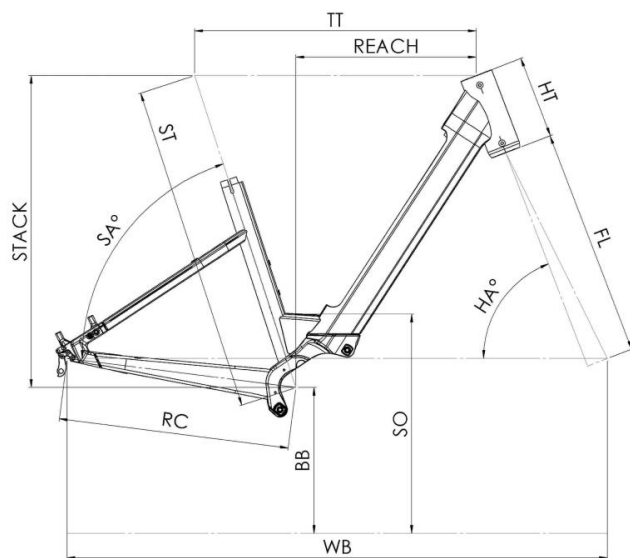

Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Bekijk deze fiets online

INOUSTACHE